				Description	Poids	Rayons G/D
ROUES 26"	6 Trous	Avant	32H	PRO 5 Avant Standard 100mm	920	259 / 262
		Arrière	32H	PRO 5 Arrière Standard 135mm	1050	262 / 259
				PRO 5 Arrière Single Speed / Trials	1150	261 / 261
		Avant	32H	PRO 5 CL Avant Standard 100mm	885	261 / 262
		Arrière	32H	PRO 5 CL Arrière Standard 135mm	1020	261 / 258

				Description	Poids	Rayons G/D
ROUES 27.5"	6 Trous	Avant	32H	PRO 5 Avant Standard 100mm	960	271 / 273
				PRO 5 Avant Boost 110mm	970	271 / 273
		Arrière	32H	PRO 5 Arrière Standard 135mm	1090	273 / 271
				PRO 5 Arrière Boost 148mm	1100	273 / 271
				PRO 5 Arrière 150mm	1180	273 / 273
				PRO 5 Arrière Single Speed / Trials	1280	273 / 273
	Centrelock	Avant	32H	PRO 5 CL Avant Standard 100mm	925	273 / 275
				PRO 5 CL Avant Boost 110mm	935	273 / 275
		Arrière	32H	PRO 5 CL Arrière Standard 135mm	1060	273 / 271
				PRO 5 CL Arrière Boost 148mm	1070	273 / 271

				Description	Poids	Rayons G/D
ROUES 29"	6 Trous	Avant	32H	PRO 5 Avant Standard 100mm	1020	290 / 292
				PRO 5 Avant Boost 110mm	1030	290 / 292
		Arrière	32H	PRO 5 Arrière Standard 135mm	1135	292 / 290
				PRO 5 Arrière Boost 148mm	1140	292 / 290
				PRO 5 Arrière Super Boost 157mm	1290	292 / 292
				PRO 5 Arrière Single Speed / Trials	1390	292 / 292
	Centrelock	Avant	32H	PRO 5 CL Avant Standard 100mm	985	294 / 295
				PRO 5 CL Avant Boost 110mm	995	294 / 295
		Arrière	32H	PRO 5 CL Arrière Standard 135mm	1105	293 / 291
				PRO 5 CL Arrière Boost 148mm	1110	293 / 291

JANTES

Diamètres	Références	Description	Poids	ERD
26"	WHSP066	FORTUS 26 32H Noir	520	537
27.5"	WHSP067	FORTUS 26 32H Noir	545	562
29"	WHSP068	FORTUS 26 32H Noir	580	600

FORTUS 26 Avant :

Les roues Standard et Boost sont livrées avec les coupelles de 15mm.

FORTUS 26 Arrière :

Les roues standard sont livrées avec les coupelles 142x12mm.

Les roues Boost sont livrées avec les coupelles 148x12mm.

Les roues Super Boost sont livrées avec les coupelles 157 x 12mm.

Les roues Trial/Single-Speed sont proposées au choix avec les coupelles 142X12mm ou 135X10mm à visser.

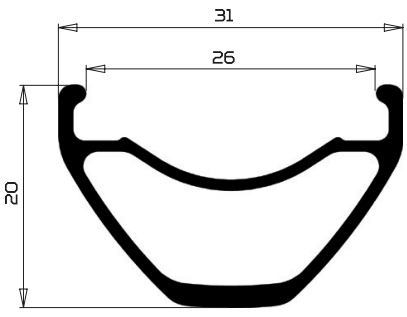

Les moyeux sont disponibles en sept couleurs d'anodisation : Rouge, Orange, Bleu, Violet, Argent, Noir, Bronze.

Largeur de pneu recommandée: 2.25" - 2.50"

Pression maximale recommandée: 55 PSI / 4.1 Bar