FORTUS 35

				Description	Poids	Rayons G/D
ROUES 27.5"	6 Trous	Avant	32H	PRO 5 Avant Standard 100mm	980	273 / 275
				PRO 5 Avant Boost 110mm	988	273 / 275
		Arrière	32H	PRO 5 Arrière Standard 135mm	1105	275 / 273
				PRO 5 Arrière Boost 148mm	1110	275 / 273
				PRO 5 Arrière Single Speed / Trials	1255	275 / 275
	Centrelock	Avant	32H	PRO 5 CL Avant Standard 100mm	945	275 / 275
				PRO 5 CL Avant Boost 110mm	952	275 / 275
		Arrière	32H	PRO 5 CL Arrière Standard 135mm	1075	275 / 273
				PRO 5 CL Arrière Boost 148mm	1082	275 / 273

				Description	Poids	Rayons G/D
ROUES 29"	6 Trous	Avant	32H	PRO 5 Avant Standard 100mm	1040	292 / 294
				PRO 5 Avant Boost 110mm	1050	292 / 294
		Arrière	32H	PRO 5 Arrière Standard 135mm	1160	294 / 292
				PRO 5 Arrière Boost 148mm	1165	294 / 292
				PRO 5 Arrière Single Speed / Trials	1305	293 / 293
	Centrelock	Avant	32H	PRO 5 CL Avant Standard 100mm	998	294 / 295
				PRO 5 CL Avant Boost 110mm	1010	294 / 295
		Arrière	32H	PRO 5 CL Arrière Standard 135mm	1152	294 / 292
				PRO 5 CL Arrière Boost 148mm	1158	294 / 292

JANTES

Diamètres	Références	Description	Poids	ERD
27.5"	WHSP058	FORTUS 35 32H Noir	575	567
29"	WHSP061	FORTUS 35 32H Noir	610	605

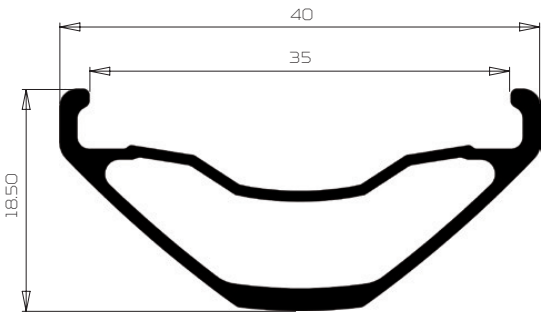

FORTUS 35 Avant :
Les roues Standard et Boost sont livrées avec les coupelles de 15mm.

FORTUS 35 Arrière :
Les roues standard sont livrées avec les coupelles 142x12mm.
Les roues Boost sont livrées avec les coupelles 148x12mm.
Les roues Trial/Single-Speed sont proposées au choix avec les coupelles 142X12mm ou 135X10mm à visser.

Les moyeux sont disponibles en sept couleurs d'anodisation : Rouge, Orange, Bleu, Violet, Argent, Noir, Bronze.

Largeur de pneu recommandée: 2.5" – 3.0"

Pression maximale recommandée: 55 PSI / 4.1 Bar

T: 02.98.20.07.50. - E: info@hopefrance.com - W: www.hopefrance.com