


Description				Poids	Rayons G/D
ROUES 27.5"	 6 Trous	Avant	32H	PRO 5 Avant Standard 100mm	824 273 / 275
				PRO 5 Avant Boost 110mm	830 273 / 275
		Arrière	32H	PRO 5 Arrière Standard 135mm	950 275 / 273
				PRO 5 Arrière Boost 148mm	953 275 / 273
				PRO 5 Arrière Single Speed / Trials	1103 275 / 275
	 Centrelock	Avant	32H	PRO 5 CL Avant Standard 100mm	790 275 / 277
				PRO 5 CL Avant Boost 110mm	795 275 / 277
		Arrière	32H	PRO 5 CL Arrière Standard 135mm	920 275 / 273
				PRO 5 CL Arrière Boost 148mm	923 275 / 273

Description				Poids	Rayons G/D
ROUES 29"	 6 Trous	Avant	32H	PRO 5 Avant Standard 100mm	868 292 / 295
				PRO 5 Avant Boost 110mm	874 292 / 295
		Arrière	32H	PRO 5 Arrière Standard 135mm	995 295 / 292
				PRO 5 Arrière Boost 148mm	998 295 / 292
				PRO 5 Arrière Single Speed / Trials	1140 293 / 293
	 Centrelock	Avant	32H	PRO 5 CL Avant Standard 100mm	833 294 / 295
				PRO 5 CL Avant Boost 110mm	840 294 / 295
		Arrière	32H	PRO 5 CL Arrière Standard 135mm	965 295 / 292
				PRO 5 CL Arrière Boost 148mm	968 295 / 292

JANTES

Diamètres	Références	Description	Poids	ERD
27.5"	WHSP064	FORTUS 23 32H Noir	420	566
29"	WHSP065	FORTUS 23 32H Noir	450	604

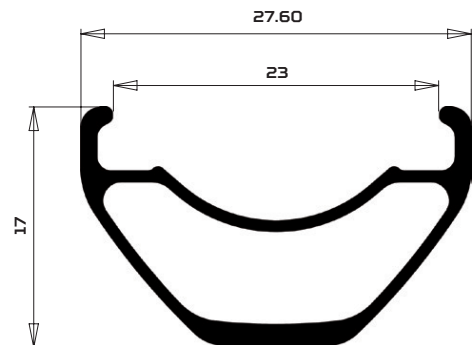

Fortus 23 Avant :

Les roues Standard et Boost sont fournies avec les coupelles de 15mm.

Fortus 23 Arrière :

Les roues Standard sont fournies avec les coupelles 142x12mm.

Les roues Boost sont fournies uniquement avec les coupelles de 148x12mm.

Les roues Trial/Single-Speed sont proposées au choix avec les coupelles 142X12mm ou 135X10mm à visser.

Les moyeux sont disponibles en sept couleurs d'anodisation ; Rouge, Orange, Bleu, Violet, Argent, Noir, Smoke.



 Largeur de pneu recommandée: 2.0" - 2.35"

 Pression maximale recommandée: 55 PSI / 4.1 Bar