


Description				Poids	Rayons G/D
ROUES 27.5"	6 Trous	Avant	32H	PRO 5 Avant Standard 100mm	965 271 / 273
				PRO 5 Avant Boost 110mm	970 271 / 273
		Arrière	32H	PRO 5 Arrière Standard 135mm	1090 273 / 271
				PRO 5 Arrière Boost 148mm	1095 273 / 271
				PRO 5 Arrière 150mm	1100 271 / 271
				PRO 5 Arrière Single Speed / Trials	1245 273 / 273
	Centrelock	Avant	32H	PRO 5 CL Avant Standard 100mm	940 273 / 275
				PRO 5 CL Avant Boost 110mm	944 273 / 275
		Arrière	32H	PRO 5 CL Arrière Standard 135mm	1058 273 / 271
				PRO 5 CL Arrière Boost 148mm	1062 273 / 271

Description				Poids	Rayons G/D
ROUES 29"	6 Trous	Avant	32H	PRO 5 Avant Standard 100mm	1023 290 / 292
				PRO 5 Avant Boost 110mm	1036 290 / 292
		Arrière	32H	PRO 5 Arrière Standard 135mm	1165 292 / 290
				PRO 5 Arrière Boost 148mm	1170 292 / 290
				PRO 5 Arrière Super Boost 157mm	1175 292 / 292
				PRO 5 Arrière 150mm	1175 290 / 290
				PRO 5 Arrière Single Speed / Trials	1305 292 / 292
	Centrelock	Avant	32H	PRO 5 CL Avant Standard 100mm	990 294 / 295
				PRO 5 CL Avant Boost 110mm	998 294 / 295
		Arrière	32H	PRO 5 CL Arrière Standard 135mm	1130 293 / 291
				PRO 5 CL Arrière Boost 148mm	1140 293 / 291

JANTES

Diamètres	Références	Description	Poids	ERD
27.5"	WHSP075	FORTUS 30SC 32H Noir	565	562
29"	WHSP076	FORTUS 30SC 32H Noir	610	600

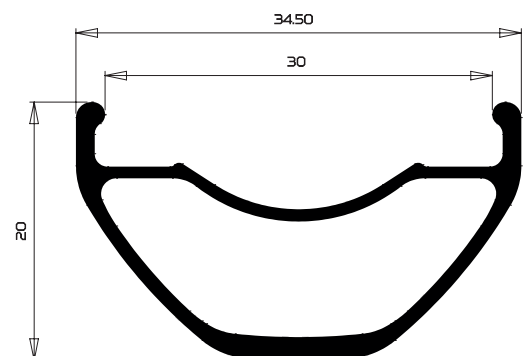

FORTUS 30SC Avant :

Les roues Standard et Boost sont livrées avec les coupelles de 15mm.

FORTUS 30SC Arrière :

Les roues standard sont livrées avec les coupelles 142x12mm.

Les roues Boost sont livrées avec les coupelles 148x12mm.

Les roues Super Boost sont livrées avec les coupelles 157x12mm.

Les roues 150 sont livrées avec les coupelles 150X12mm et 157X12mm.

Les roues Trial/Single-Speed sont proposées au choix avec les coupelles 142X12mm ou 135X10mm à visser.

Les moyeux sont disponibles en sept couleurs d'anodisation : Rouge, Orange, Bleu, Violet, Argent, Noir, Smoke.



Largeur de pneu recommandée: 2.4" - 2.8"

Pression maximale recommandée: 55 PSI / 4.1 Bar