

ROUES

			Rayons	Perçages	Description	Poids	Rayons G/D
700c		Avant	DROITS	24H	PRO 5 Standard 100mm	704	277 / 280
					PRO 5 Boost 110mm	710	277 / 280
		Arrière	SAPIM CX-RAY	24H	PRO 5 Standard 142mm	842	280 / 277
					PRO 5 Boost 148mm	850	280 / 277

JANTES

Diamètre	Références	Description	Poids (g)	ERD (mm)
700c	WHSP062	Jante RD40 Carbone Avant	429	563
700c	WHSP063	Jante RD40 Carbone Arrière	429	563

Moyeux Pro 5 Straight-Pull
24 Rayons Sapim CX-Ray pour une résistance exceptionnelle

RD40 Avant :

Les roues Standard et Boost sont fournies avec les coupelles de 12mm.

RD40 Arrière :


Les roues Standard sont fournies avec les coupelles 12X142mm.

Les roues Boost sont fournies avec les coupelles 12X148mm.

Moyeux disponibles en 7 couleurs d'anodisation :
Rouge, Orange, Bleu, Violet, Argent, Noir, Smoke



Tape et Valves Tubeless livrées dans la couleur des moyeux.

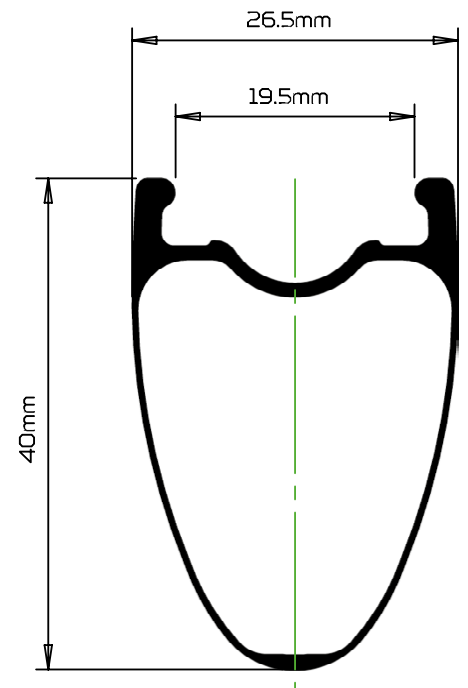

Largeur de pneu recommandée: 25 - 34mm



Poids maximal recommandé (vélo + pilote): 130 kg