


| | | | | Description | Poids | Rayons G/D |
|--------------------|----------------|---------|-----|---------------------------------|-------|------------|
| ROUES 27.5" | 6 Trous | Avant | 32H | PRO 5 Avant Standard 100mm | 824 | 273 / 275 |
| | | | | PRO 5 Avant Boost 110mm | 830 | 273 / 275 |
| | | Arrière | 32H | PRO 5 Arrière Standard 135mm | 950 | 275 / 273 |
| | | | | PRO 5 Arrière Boost 148mm | 953 | 275 / 273 |
| | Centrelock | Avant | 32H | PRO 5 CL Avant Standard 100mm | 790 | 275 / 277 |
| | | | | PRO 5 CL Avant Boost 110mm | 795 | 275 / 277 |
| | | Arrière | 32H | PRO 5 CL Arrière Standard 135mm | 920 | 275 / 273 |
| | | | | PRO 5 CL Arrière Boost 148mm | 923 | 275 / 273 |

| | | | | Description | Poids | Rayons G/D |
|------------------|----------------|---------|-----|---------------------------------|-------|------------|
| ROUES 29" | 6 Trous | Avant | 32H | PRO 5 Avant Standard 100mm | 868 | 292 / 295 |
| | | | | PRO 5 Avant Boost 110mm | 874 | 292 / 295 |
| | | Arrière | 32H | PRO 5 Arrière Standard 135mm | 995 | 295 / 292 |
| | | | | PRO 5 Arrière Boost 148mm | 998 | 295 / 292 |
| | Centrelock | Avant | 32H | PRO 5 CL Avant Standard 100mm | 833 | 294 / 295 |
| | | | | PRO 5 CL Avant Boost 110mm | 840 | 294 / 295 |
| | | Arrière | 32H | PRO 5 CL Arrière Standard 135mm | 965 | 295 / 292 |
| | | | | PRO 5 CL Arrière Boost 148mm | 968 | 295 / 292 |

JANTES

| Diamètres | Références | Description | Poids | ERD |
|-----------|------------|--------------------|-------|-----|
| 27.5" | WHSP064 | FORTUS 23 32H Noir | 420 | 566 |
| 29" | WHSP065 | FORTUS 23 32H Noir | 450 | 604 |

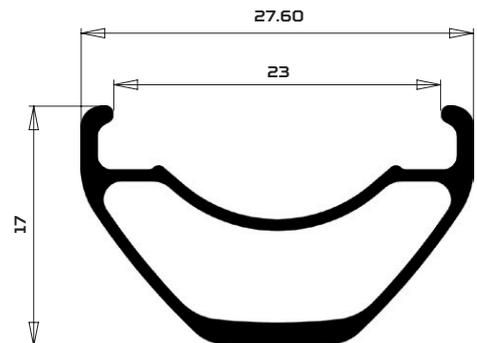

Fortus 23 Avant :

Les roues Standard et Boost sont fournies avec les coupelles de 15mm.

Fortus 23 Arrière :

Les roues Standard sont fournies avec les coupelles 142x12mm.

Les roues Boost sont fournies uniquement avec les coupelles de 148x12mm.

Les roues Trial/Single-Speed sont proposées au choix avec les coupelles 142X12mm ou 135X10mm à visser.

Les moyeux sont disponibles en sept couleurs d'anodisation ; Rouge, Orange, Bleu, Violet, Argent, Noir, Bronze.



Largeur de pneu recommandée: 2.0" - 2.35"

Pression maximale recommandée: 55 PSI / 4.1 Bar